PRODUCT SPECIFICATION GMT-818

DIMENSIONS

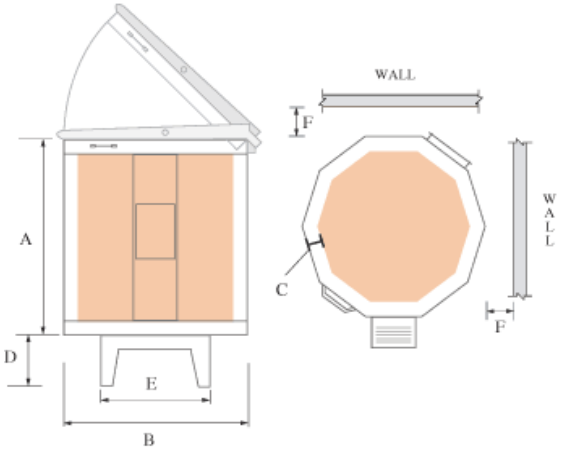

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS

MODEL	Phase	Volts	Maximum		Chamber			O.D.Dimension						Power		Copper Wire Size	NEMA Recp. Conf.	BTU's
			Cone	Temp	Depth	Opening Width	Cu.Ft.	A	B	C	D	E	F	Amps	Watts			
GMT-818	1	208	0	1800	18	18.00	2.6	23	22.5	2.5	8	15.5	18	26.7	5500	8	6-50	8700

OPTIONAL ACCESORIES

ENVIROVENT 2	Optional

CONTROLLER

Thermocouple:	K
Clock:	60 Mhz
Voltage:	24 DC Relays
Output:	12 Volts DC
Fuse:	0.5 AMP

Print this page